МТК

Технический каталог светодиодной продукции

Содержание:

О компании, контакты	1
Условные обозначения	2
Светильники для платформ	3
Промышленные и уличные прожекторы	6
Светильники внутреннего применения	7
Светильники для ЖД перегонов	11
Светильники для фасадной подсветки	13
Светильники специального назначения	16

http://mtkooo.ru/

1520 ГРУППА КОМПАНИЙ

СПЕЦ СИТИ СТРОЙ

Компания ООО «МТК» занимается производством и поставкой осветительного оборудования, оборудования для систем контроля доступа, видеонаблюдения, систем трансляции и оповещения.

ООО «МТК» - высокотехнологичное предприятие, прошедшее три сертификации системы менеджмента «Управление качеством ISO, Управление окружающей средой ISO, Управление охраной труда OHSAS» и выпускающее продукцию, удовлетворяющую требованиям к светодиодным осветительным устройствам для наружного и внутреннего освещения объектов ОАО «РЖД» с получением положительного заключения АО «НИИАС».

Наша компания является надежным поставщиком осветительного оборудования как собственного производства, так и производства компаний – партнеров, таких, как:
- Вартон;
- Лед-Эффект;
- Световые Технологии;
- МДМ-Лайт;

А также других российских производителей.

Специалисты нашей компании оказывают квалифицированную помощь проектным институтам при разработке любых проектов:
- Разработка концепции освещения в соответствии с проектной архитектурой;
- Выполнение подбора светильников и расчета освещенности;
- Предоставление плана расстановки светильников и спецификаций.
- Разработка и производство нестандартной светодиодной продукции под проект.

По вопросам проектирования:
Ларин Кирилл Алексеевич LKA@mtkooo.ru

По вопросам производства:
Вайнтрауб Марк Вадимович WMV@mtkooo.ru

http://mtkooo.ru/ies/

Условные обозначения

Светильник класса защиты I от поражения электрическим током

Светильник класса защиты II от поражения электрическим током

Светильник класса защиты III от поражения электрическим током

Управление по протоколу DALI в стандартном исполнении

Управление по протоколу 0-10V в стандартном исполнении

Управление по протоколу 1-10V в стандартном исполнении

Возможно аварийное исполнение с БАП



Накладной монтаж



Подвесной монтаж



Встраиваемый монтаж



Встраиваемый в грунт



Монтаж на кронштейн

Светильники для платформ

Линейные светильники ДО-01

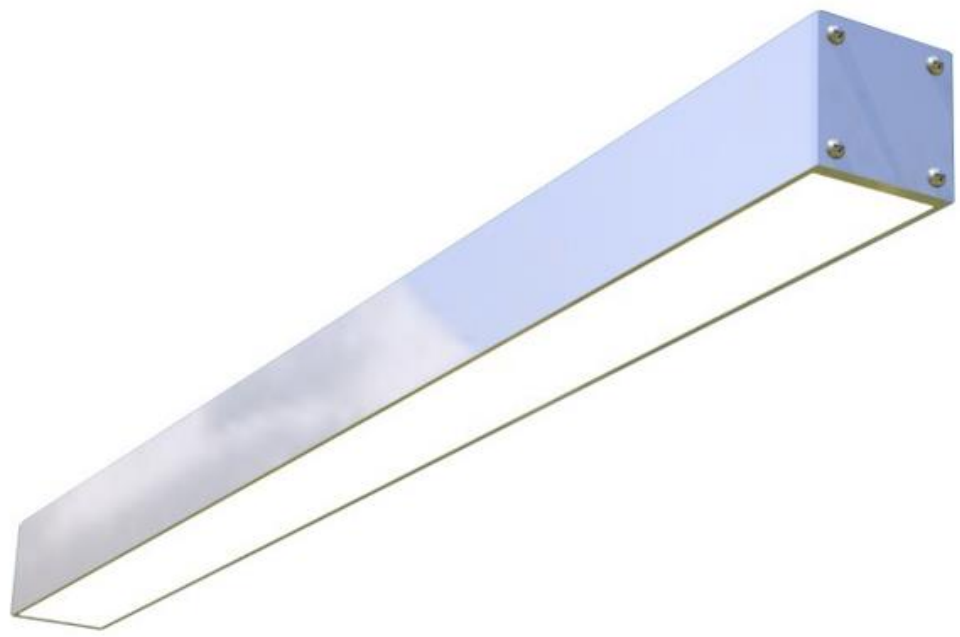

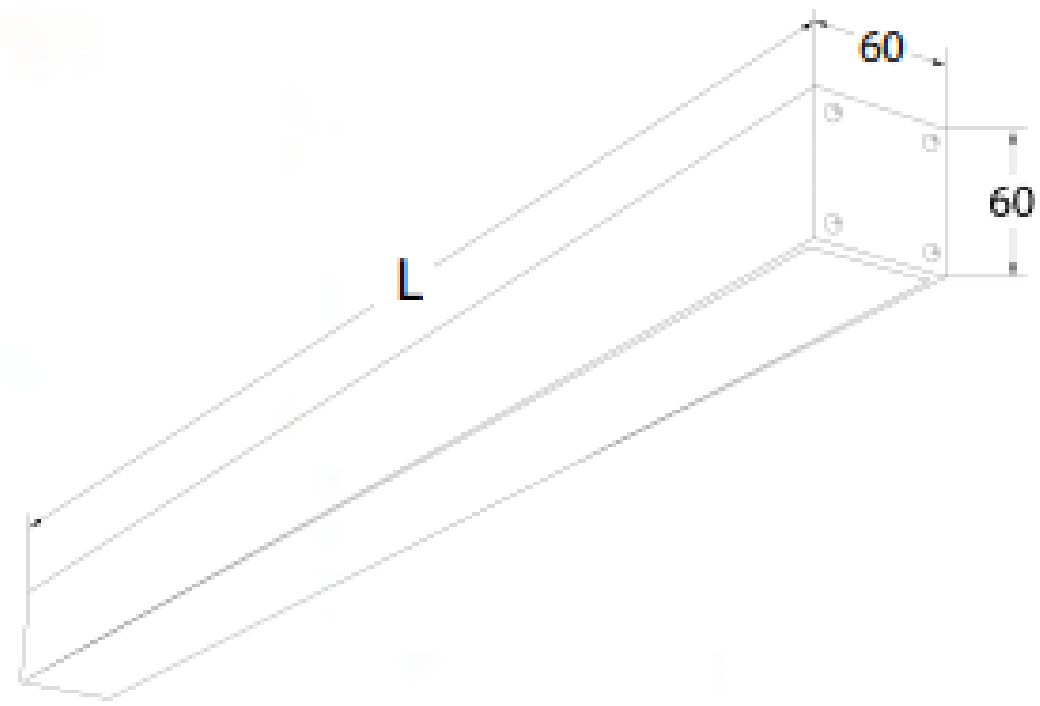

Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты	Артикул
ДО-01-600	176-264 В	10 Вт	1200 лм	Д	IP65	-45..+40 °С	L=600 мм	01-01-011291
ДО-01-800		15 Вт	1800 лм				L=800 мм	01-01-011292
ДО-01-1000-М		10 Вт	1200 лм				L=1000 мм	01-01-011295
ДО-01-1000		20 Вт	2400 лм				L=1000 мм	01-01-011293
ДО-01-1200		20 Вт	2400 лм				L=1200 мм	01-01-011296
ДО-01-1500		24 Вт	2880 лм				L=1500 мм	01-01-011297

Светильники производятся в накладном, подвесном и встраиваемом исполнении под заказ







Светильники для платформ

ДО-02, ДО-03





Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты	Артикул
ДО-02-400	176-264 В	23 Вт	2530 лм	М	IP65	-45..+40 °С	Ø400×470 мм	01-02-508700



Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты	Артикул
ДО-03-70	24-48 В	1 Вт	70 лм	Д	IP65	-45..+40 °С	Ø120x90мм, Øвстр=115мм	01-01-062400
ДО-03-70	24-48 В	3 Вт	240 лм	Д	IP65	-45..+40 °С	Ø103x100мм, Øвстр=95мм	01-01-062401

Светильники для платформ

Консольные светильники Levante

1-10V

Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты ДхШхВ	Артикул
Levante 30	176-264 В	30 Вт	3600 лм	Ш	IP65	-45..+40 °C	441x135x293 мм	D1-S1-70660-40P30-6603040
Levante 40		40 Вт	4800 лм					D1-S1-70660-40P30-6604040
Levante 50		50 Вт	6000 лм					D1-S1-70660-40P30-6605040
Levante 60		60 Вт	7200 лм					D1-S1-70760-40P30-6606040
Levante 80		80 Вт	9600 лм				695x149x299 мм	D1-S1-70760-40P30-6608040
Levante 100		100 Вт	12000 лм					D1-S1-70760-40P30-6610040

Монтаж светильников Levante выполняется на консоль диаметром 60мм.

Промышленные и уличные прожекторы

Серия ДО-09



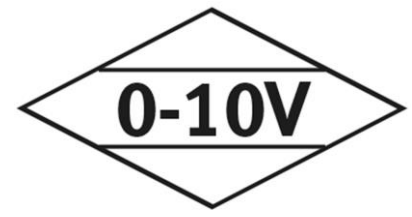

Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты ДхШхВ	Артикул
ДО-09-30	176-264 В	30 Вт	3600 лм	Д	IP65	-45..+40 °С	260×112×59 мм	11-03-080801
ДО-09-50		50 Вт	6000 лм				260×112×59 мм	11-03-080802
ДО-09-100		100 Вт	12000 лм				260×224×59 мм	11-03-080803
ДО-09-150		150 Вт	18000 лм				260×336×59 мм	11-03-080804
ДО-09-200		200 Вт	24000 лм				520×126×145 мм	11-03-080805

Светильники внутреннего применения

Серия ДПО-01

Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты ДхШхВ	Артикул
ДПО-01-600 IP40	176-264 В	35 Вт	3675 лм	Д	IP40	-10..+40°С	595×595×50 мм	11-01-930040
ДПО-01-600 IP40 «Грильято»							588×588×50 мм	11-01-930056
ДПО-01-600 IP54					IP54	-45..+40 °С	595×595×50 мм	11-01-930054
ДПО-01-600 IP54 «Грильято»							588×588×50 мм	11-01-930055
ДПО-01-1200					IP40	-10..+40°С	1195*295*50 мм	11-03-080805

Светильники серии ДПО-01, за исключением светильников «Грильято» могут встраиваться в потолочные системы типа Армстронг или аналогичные, накладным способом на монтажную поверхность, а также на на подвесы (поставляются отдельно).









Светильники внутреннего применения

INI LED

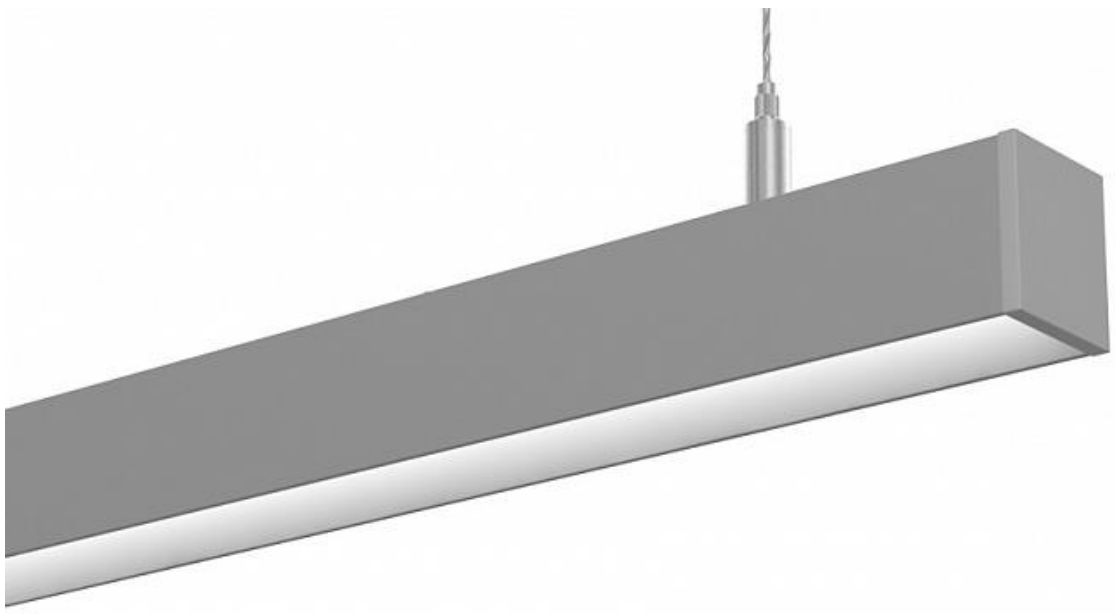

Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты сечения ШхВ
INI LED 60	176-264 В	11 – 90 Вт	768 – 9450 лм	Д	IP40	-10..+40°С	60х100 мм
INI LED 100							98х122 мм
INI LED 04							35х83 мм

Светильники INI LED производятся в трех вариантах монтажа – накладной, подвесной и встраиваемый.
Длина и мощность светильника – по запросу.
Возможно создание световых конструкций любой формы.







Светильники внутреннего применения

Nero, Downlight





Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты	Артикул
NERO 15 Вт	176-264 В	15 Вт	1500 лм	Д	IP65	-30..+40 °С	Ø300x83 мм	M1-U0-00086-21000-6501540
NERO 25 Вт		25 Вт	2500 лм					M1-U0-00086-21000-6502540





Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты	Артикул
Downlight 11	176-264 В	11 Вт	900 лм	Д	IP20/ IP54	-20..+40 °С	Ø120x65, Øвстр=100мм	M1-R0-01011-10000-4401140
Downlight 16		16 Вт	1300 лм				Ø190*70 Øвстр=160мм	M1-R0-00083-10000-4401640
Downlight 25		25 Вт	2000 лм				Ø190*70 Øвстр=160мм	M1-R0-00083-10000-4402540
Downlight 40		40 Вт	3200 лм				Ø230*81 Øвстр=200мм	M1-R0-00084-10000-4404040

Светильники внутреннего применения

Strong, Iron GL

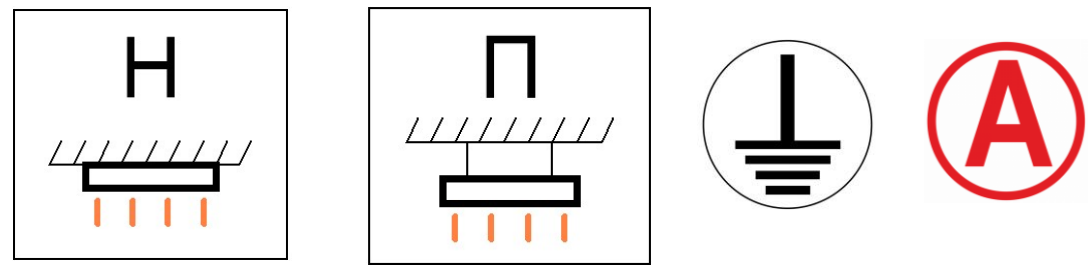

Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты ДхШхВ	Артикул
STRONG 2.0 35 Вт	176-264 В	35 Вт	4400 лм	Д	IP65	-45..+40 °С	1242x90x68 мм	V1-I2-70210-03G02-650354M
STRONG 2.0 35 Вт с БАП		35 Вт	4400 лм				1242x90x68 мм	V1-I2-70210-03A02-650354M

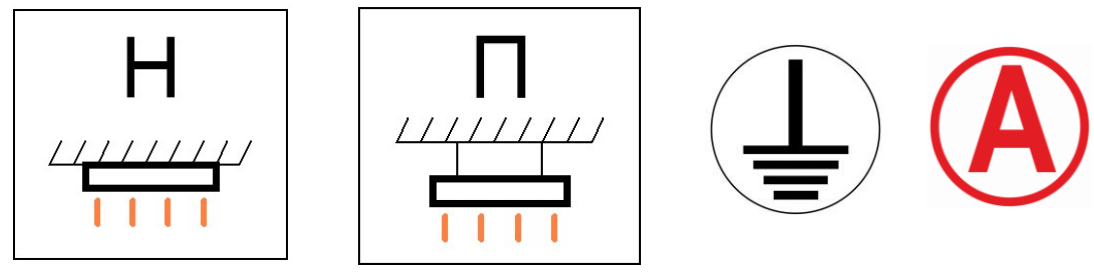

Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты ДхШхВ	Артикул
IRON GL 28 ВТ OPAL	176-264 В	28 Вт	2500 лм	Д	IP66	-45..+40 °С	895x86x76 мм	V1-I0-70582-03GOP-670284M
IRON GL 36 ВТ GLASS		36 Вт	4600 лм				1180x86x76 мм	V1-I0-70581-03000-670364M
IRON GL 28 ВТ OPAL с БАП		28 Вт	2500 лм				895x86x76 мм	V1-I0-70582-03A00-670284M
IRON GL 36 ВТ GLASS с БАП		36 Вт	4600 лм				1180x86x76 мм	V1-I0-70581-03A00-670364M

Светильники для ЖД перегонов

Ригельные светильники ДО-08

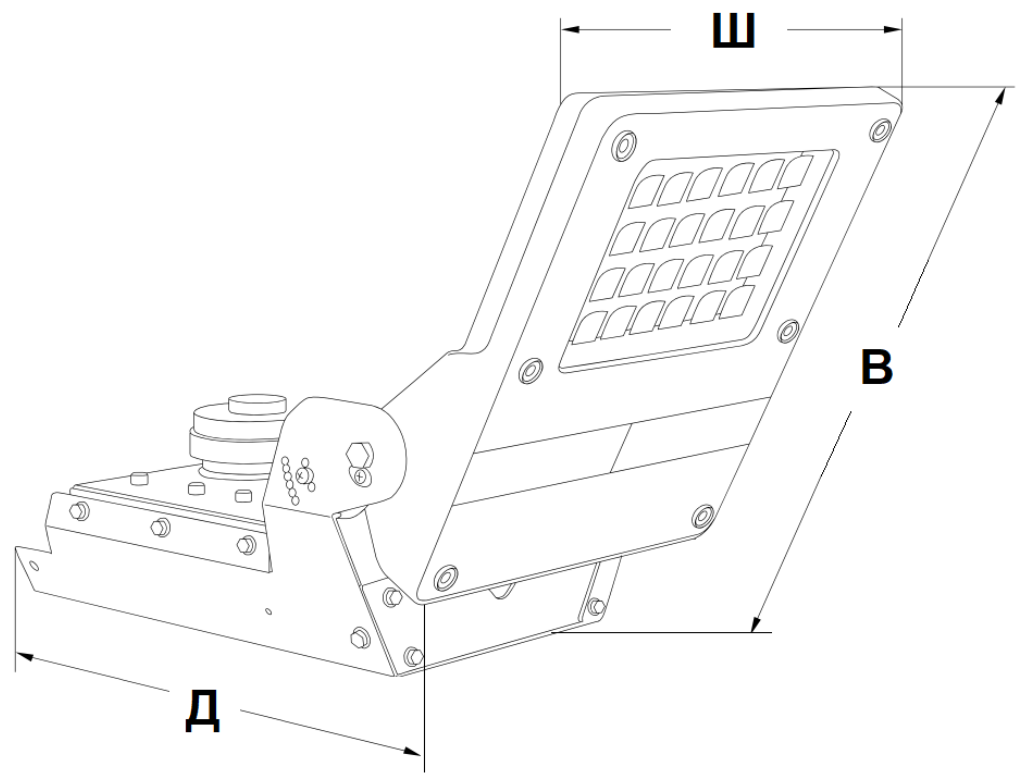

Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты ДхШхВ	Артикул
ДО-08-40	176-300 В	40 Вт	5040 лм	К	IP65	-45..+40 °С	474x278x307 мм	01-08-672577
ДО-08-60		60 Вт	7200 лм				474x278x307 мм	01-08-672579
ДО-08-80		80 Вт	9600 лм				474x278x307 мм	01-08-672581
ДО-08-100		100 Вт	12500 лм			-60..+40 °С	536x312x409 мм	01-08-672588
ДО-08-130		130 Вт	15000 лм				536x312x409 мм	01-08-672587

Светильники ДО-08 комплектуются NEMA-разъемом для подключения различных типов управления.
Монтаж светильника выполняется на жесткие поперечины контактной сети.

Светильники для ЖД перегонов

Мачтовые прожекторы ДО-10



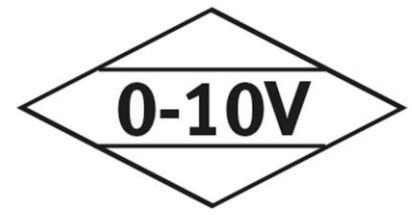



Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты ДхШхВ	Артикул
ДО-10-300	176-300 В	300 Вт	40000 лм	К	IP65	-60..+40 °С	380x240x200 мм	01-10-508975
ДО-10-400		400 Вт	53600 лм				540x240x200 мм	01-10-508976
ДО-10-600		600 Вт	77900 лм				520x440x200 мм	01-10-508977

Светильники для фасадной подсветки

Линейные светильники ДО-06-LINE

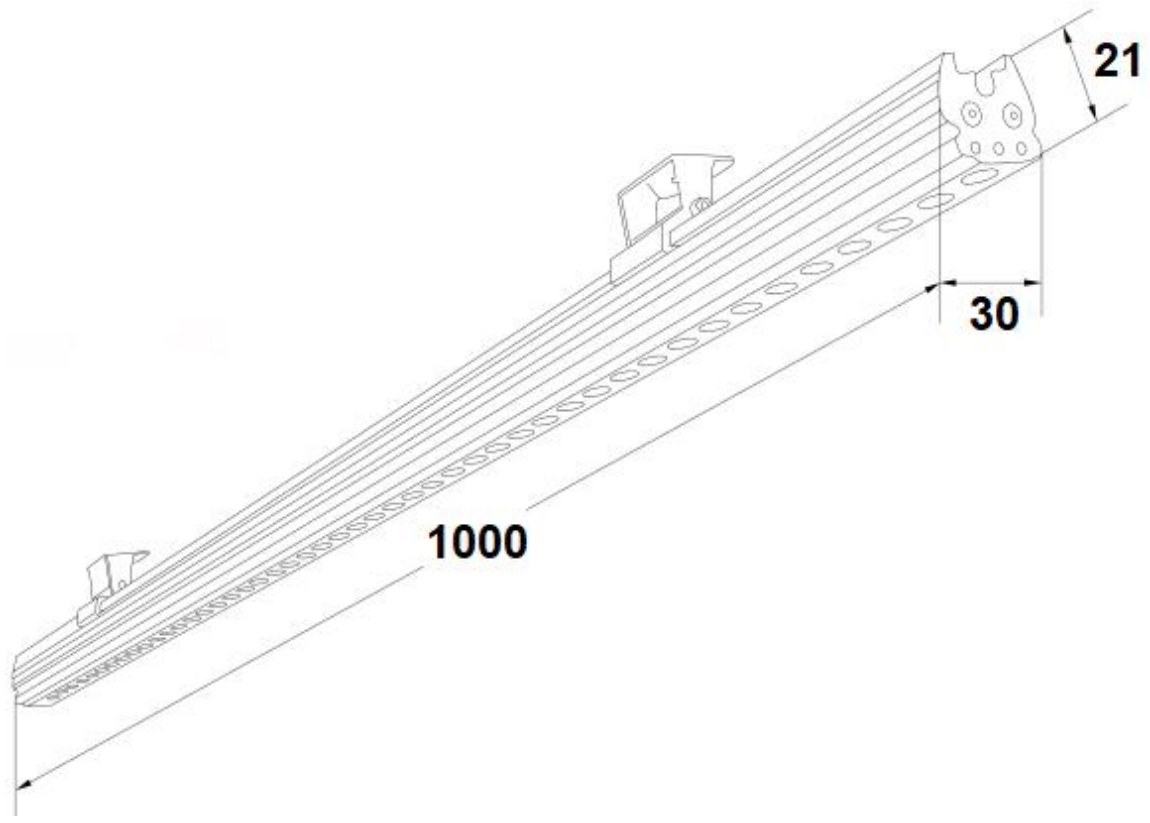

Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты ДхШхВ	Артикул
ДО-06-LINE	176-264 В	12 Вт	1320 лм	К	IP67	-45..+40 °С	1000x30x21 мм	01-06-6581109
ДО-06-LINE		18 Вт	1980 лм					01-06-6581111
ДО-06-LINE		24 Вт	2640 лм					01-06-658112



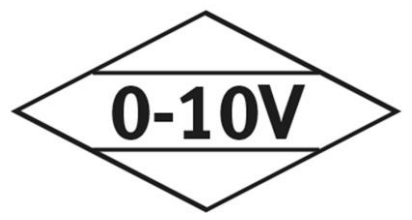

Светильники для фасадной подсветки

Прожекторы ДО-06-ROUND



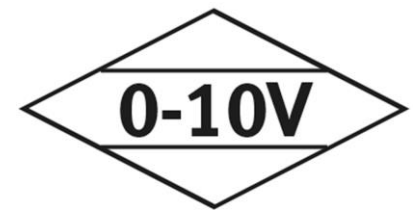

Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты	Артикул
ДО-06-ROUND	24-48 В	14 Вт	1540 лм	20°	IP67	-45..+40 °C	Ø80×73 мм	01-06-046600
ДО-06-ROUND		14 Вт	1540 лм	30°				01-06-046601
ДО-06-ROUND		14 Вт	1540 лм	60°				01-06-046602
ДО-06-ROUND		28 Вт	3080 лм	20°			Ø100×73 мм	01-06-046700
ДО-06-ROUND		28 Вт	3080 лм	30°				01-06-046701
ДО-06-ROUND		28 Вт	3080 лм	60°				01-06-046702

Блок питания выносной, поставляется отдельно.

Светильники для фасадной подсветки

Линейные для контурной подсветки ДО-06-OPAL



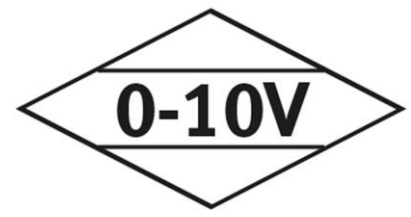

Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты ДхШхВ	Артикул
ДО-06-OPAL	24-48 В	6 Вт	360 лм	Д	IP67	-45..+40 °C	500x30x21 мм	01-06-956189
ДО-06-OPAL		12 Вт	720 лм				1000x30x21 мм	01-06-956190

Блок питания выносной, поставляется отдельно.

Светильники специального назначения

Светильники для ЖД тоннелей ДО-05

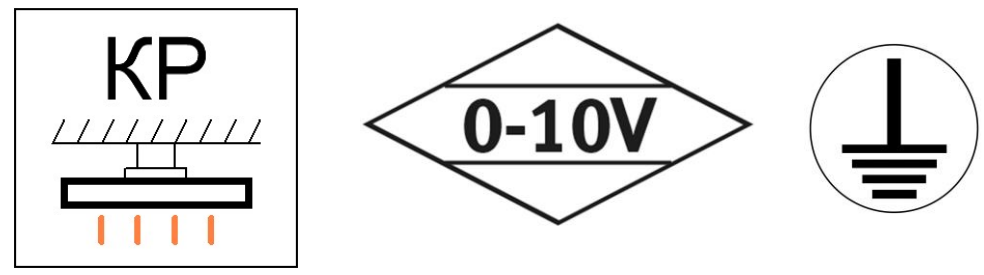

Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты ДхШхВ	Артикул
ДО-05-Т1	176-264 В	15 Вт	1700 лм	Ш	IP65	-60..+40 °С	527x152x130 мм	01-06-956189
ДО-05-Т2		30 Вт	3500 лм	Д		-60..+40 °С		01-06-956190

Светильники для смотровых канав ДО-07-К

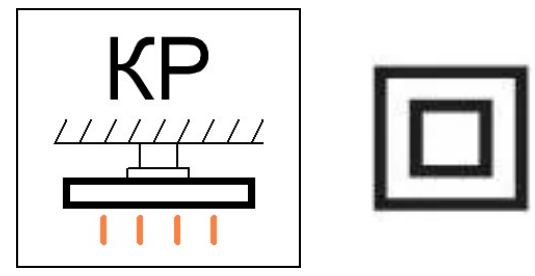

Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты ДхШхВ	Артикул
ДО-07-К	29-43 В	18 Вт	1800 лм	Д	IP65	-45..+40 °С	600x109x66 мм	01-07-922290

Светильники специального назначения

Взрывозащищенные светильники





Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты ДхШхВ	Артикул
SLICK.PRS LED 30 EX	176-264 В	30 Вт	4500 лм	Д	IP66	-60..+55 °С	960x105x85 мм	1631002100
SLICK.PRS LED 50 EX		50 Вт	7350 лм					1631002140

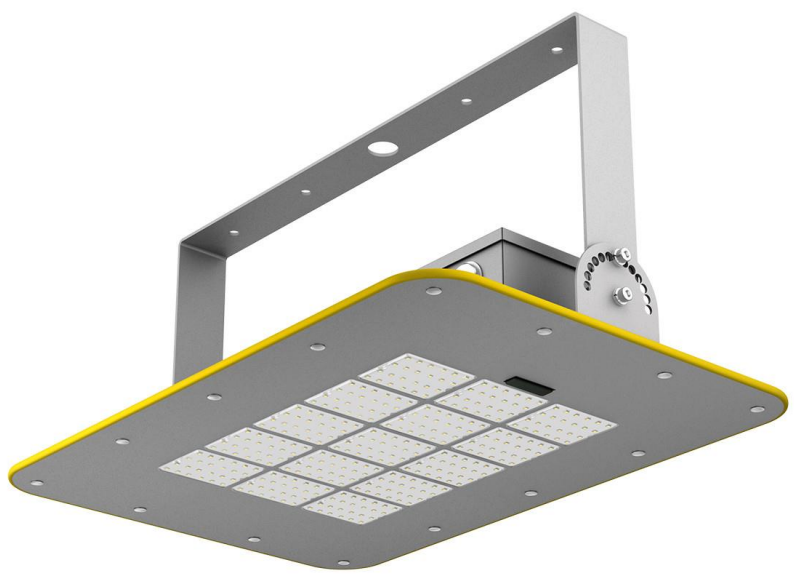



Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	КСС	Степень защиты	Рабочая температура	Габариты ДхШхВ	Артикул
KEDR Ex 2.0 (СБУ) 40 Вт	176-264 В	40 Вт	5600 лм	Д	IP65	-45..+40 °С	389x316x233 мм	LE-СБУ-32-040-1839Ex-67X
KEDR Ex 2.0 (СБУ) 100 Вт		100 Вт	14000 лм					LE-СБУ-32-100-1841Ex-67X